

Die robuste Krangabel KM 414 mit mechanischem Schwerpunktausgleich ist durch seine vielseitige Einsetzbarkeit eine günstige Alternative.

- **Stufenlos einstellbarer** Schwerpunktausgleich ermöglicht das Handling von unterschiedlichsten Lasten wie z.B. Stein- oder Ziegelpakete, Gitterboxen oder sonstiges Stückgut. Der am Oberholm angebrachte Klemmbügel kann stufenlos im Schwerpunkt platziert werden.
- **Aufnahme** für **KINSHOFER**-Drehmotor mit Flansch- oder Zapfenschluss für Kranhaken ist im Lieferumfang enthalten.
- **Stufenweise einstellbare Nutzhöhe** von 1050 mm bis 1650 mm durch Absteckbolzen im Holm.
- **Stufenweise einstellbarer Zinkenabstand** von 325 mm bis max. 975 mm durch einfach zu bedienenden Rasthebel.



Krangabel KM 414

Typ	Traglast (kg)	Nutzbare Höhe N (min./max.) (mm)	Zinkenlänge (mm)	Zinkenabstand Z (min./max.) (mm)	Zinkenquerschnitt (Breite x Höhe) (mm)	Schwerpunkt- abstand (mm)	Gewicht (ohne Motor) (kg)
KM 414-1500-500	1500	1050 – 1650	980	325 – 920	80 x 35	500	125
KM 414-2000-500	2000	1050 – 1650	980	345 – 940	100 x 35	500	140
KM 414-2500-500	2500	1050 – 1650	980	355 – 945	90 x 40	500	165
KM 414-3000-500	3000	1050 – 1650	980	385 – 975	100 x 45	500	200
KM 414-1500-600	1500	1050 – 1650	1150	345 – 940	100 x 35	600	150
KM 414-2000-600	2000	1050 – 1650	1150	355 – 945	90 x 40	600	195
KM 414-2500-600	2500	1050 – 1650	1150	385 – 975	100 x 45	600	210
KM 414-3000-600	3000	1050 – 1650	1150	385 – 975	100 x 45	600	210



Lieferumfang: Krangabel, Schutzkette KM 460 01

Anmerkung: Beim Handling von losem Material ist ein Schutzkorb oder Netz zur Lastsicherung zwingend vorgeschrieben (EN 13155)

Zubehör

Typ	Beschreibung
KM 460 1100	Schutzkorb für Lasten bis 2000 kg – Grösse: 1100x1100x1500mm
KM 460 1300	Schutzkorb für Lasten bis 2000 kg – Grösse: 1300x1300x1500mm
KM 04 F	KINSHOFER -Drehmotor mit Flanschanschluss für Traglast 4500 kg zur präzisen Drehung und Platzierung der Last
KM 04 S	KINSHOFER -Drehmotor mit Zapfenschluss für Traglast 4500 kg zur präzisen Drehung und Platzierung der Last
KM 505	Schnellwechsellvorrichtung für Drehmotore mit Zapfenschluss
KM 502 4500	Reduzierstück zwischen Drehmotor und Anbaugerät
KM 460 04 KM 04 S	drehstarrer Lasthaken für Drehmotor KM 04 S

Technische Zeichnungen

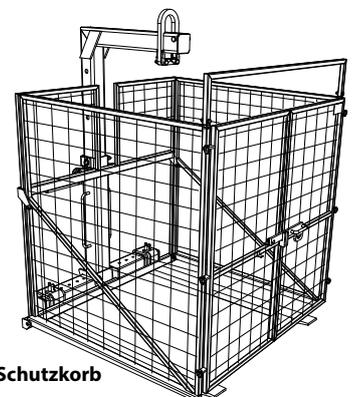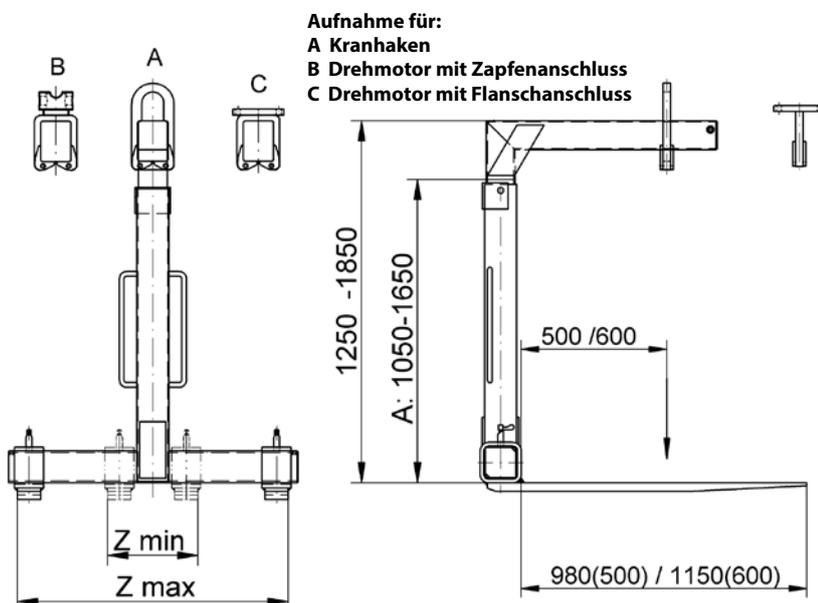

KM 460 Schutzkorb

Der Schutzkorb dient zur Sicherung von losen Lasten bei den Krangabeln KM 415 und KM 414 – z.B. von Ziegelpaketen, losen Baumaterialien. Beim Handling von losem Material ist ein Schutzkorb oder Netz zur Lastsicherung zwingend vorgeschrieben (EN 13155). Die maximale Tragfähigkeit liegt bei 2000 kg. Der Schutzkorb kann innerhalb von Minuten montiert werden und ist somit problemlos auf der Baustelle einsetzbar